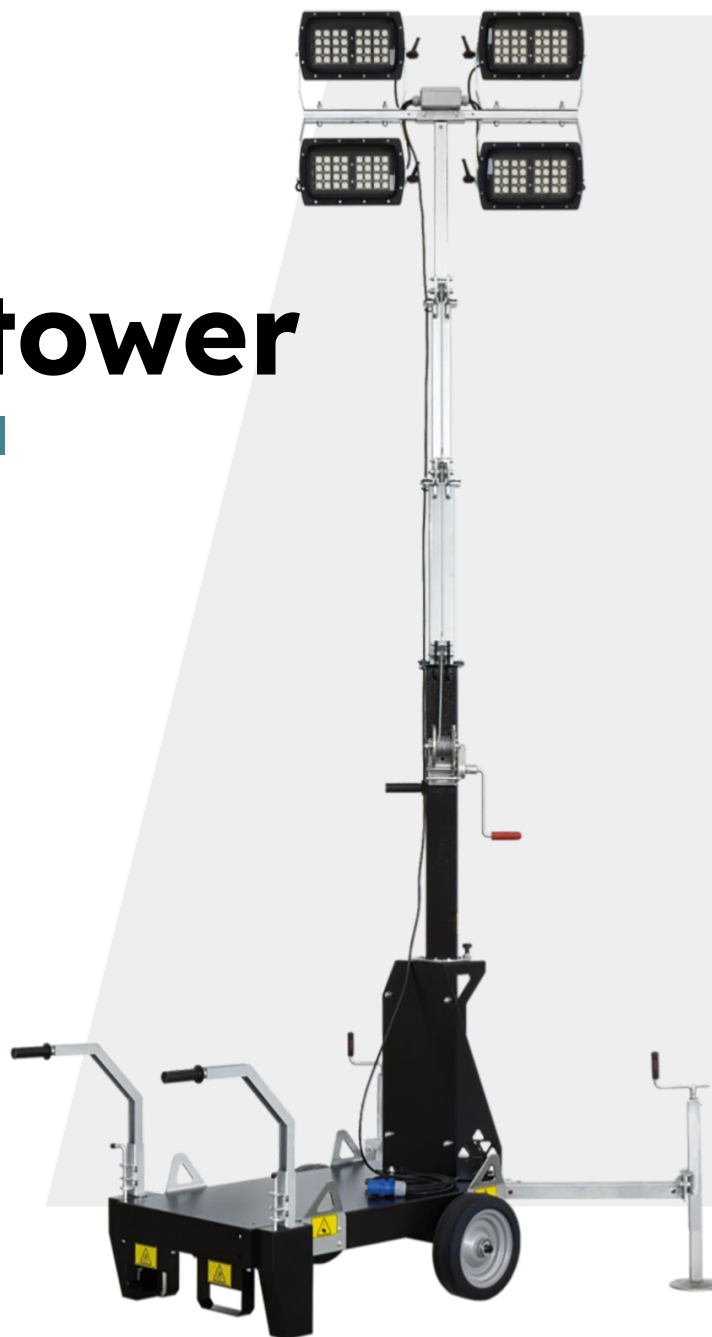


SCHEMA TECNICA
DATA SHEET
FICHA TÉCNICA

Barrowtower



*immagine a scopo illustrativo/image for illustration purposes/imagen con fines ilustrativos

FARO/LED/FOCOS	LUMEN/LÚMENES	AREA ILLUMINATA/ILLUMINATED AREA/ÁREA ILUMINADA
4x75W LED	55.000 lm	1500 mq/sqm/m2 (20 lux) 3000 mq/sqm/m2 (01 lux)
4x160W LED	90.000 lm	2400 mq/sqm/m2 (20 lux) 4700 mq/sqm/m2 (01 lux)
4x240W LED	160.000 lm	3500 mq/sqm/m2 (20 lux) 7000 mq/sqm/m2 (01 lux)
Consumi/Consumption/Consumo		
4x75W Led	0,25 Kw	
4x160W Led	0,64 kw	
4x240W Led	0,96 kw	
Caratteristiche del palo zincato/Galvanized mast features/Características del mástil galvanizado		
Altezza/Height/Altura máxima	5.5 m	
Sistema di elevazione/Mast/Sistema de elevación	Manuale/Manual	
Rotazione/Rotation/Rotación	350°	
Resistenza aerodinamica/Wind speed resistance/Resistencia al viento	60 km/h	
Telaio e Carrello/Canopy & Trailer/Chasis y remolque		
Carrello/Trailer/Remolque	Carrello con traino a mano/Hand trolley/Carretilla de tracción manual	
Dimensioni alloggio generatore/Basement available space /Sótano	Gen-set 900x600 mm	
Stabilizzatori/Stabilizers/Estabilizadores	2	
Verniciatura/Canopy/Barnizado	Verniciatura a polvere/Powder coating paint/Recubrimiento en polvo	
Dati Spedizione/Shipment data/Datos de transporte		
Dimensioni/Dimension/Dimensión	84x119x211 cm	
Peso/Weight/Peso	192 kg	
Su camion/Truck/En camión	33 unità/units/unidades	
Su Container 40"/Container 40"/En contenedor 40"	Su richiesta/On request/Bajo petición	
Su Container 20"/Container 20"/En contenedor 20"	Su richiesta/On request/Bajo petición	

